


Бытовая серия

Устройство МПВ MWS с резьбовыми неразъемными соединениями

Устройство МПВ

Модели
МПВ MWS Dy 10
МПВ MWS Dy 20

Модели
МПВ MWS Dy 15
МПВ MWS Dy 25

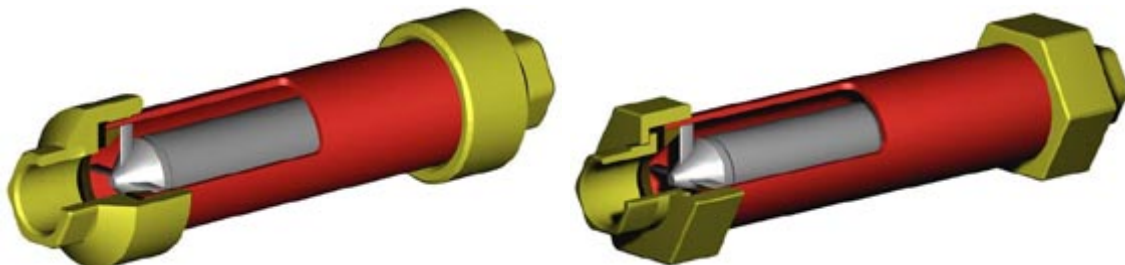

Стандартная серия для защиты против известкового отложения и для удаления существующего налета в трубах.

Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии.

Область применения: коттеджи, небольшие жилые дома, промышленное и специальное применение.

Модель	Соединение		Производительность (куб.м/час)			Габаритные размеры, мм L x D	Масса, кг
	DN	дюйм	мин	сред	макс		
МПВ MWS Dy 10	15	1/2	0,1	0,5	0,9	132 x 35	0,5
МПВ MWS Dy 15	15	1/2	0,2	1,35	2,5	183 x 41	0,8
МПВ MWS Dy 20	20	3/4	0,5	2,25	4	183 x 43	0,85
МПВ MWS Dy 25	25	1	1	4	7	183 x 56	1,35

Информация об изделии

Используемые материалы

Соединение:	Латунь, Бронза
Корпус устройства:	Оцинкованная сталь
Корпус магнитной системы:	Нержавеющая сталь
Тип магнитов	Высокоэнергетические магниты
Сохранение магн. энергии:	280 кДж/м3
Остаточная магн. индукция:	12500 Гаусс
Потери магн. свойств:	0,2% за 10 лет
Прокладки:	Пищевая резина

Техническая спецификация:

Рабочее давление:	8 кгс/см ²
Максимальное давление:	10 кгс/см ²
Температура воды:	0 - 125°C
Тип присоединения:	Внутреннее резьбовое
Установка:	Вертикальная или горизонтальная

График зависимости потери давления в устройстве МПВ MWS от потока воды (для устройств Ду10 - Ду25)

