

0301 • ДИАМЕТР 63

0300 • ДИАМЕТР 50

МАНОМЕТРЫ С РАДИАЛЬНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

**ДИАМЕТР 63****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Давление:</b>	
Макс. давление постоянное	3/4 от полной шкалы
Макс. давление колеблющееся	2/3 от полной шкалы
Шкалы	0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25 бар
Точность	Кл. 2,5 EN 837-1
Класс защиты	IP 31
<b>Температура:</b>	
Окружающей среды	от -20°C до +90°C
Максимальная рабочей среды	60°C
Резьба/присоединение:	Радиальное из латуни EN 10226-R1/4" (ранее ISO7/1)

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус: окрашенная сталь  
 Резьбовое соединение: из латуни EN 12164 – CW614N  
 Прозрачный материал: стекло  
 Монометрический элемент: пружина трубчатая из медного сплава  
 Сварные соединения: из оловянного сплава

**ТОВАРНЫЙ КОД**

0301.004 шкала 0-4  
 0301.006 шкала 0-6  
 0301.010 шкала 0-10  
 0301.016 шкала 0-16  
 0301.025 шкала 0-25

**ДИАМЕТР 50****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Давление:</b>	
Макс. давление постоянное	3/4 от полной шкалы
Макс. давление колеблющееся	2/3 от полной шкалы
Шкалы	0-6 бар
Точность	Кл. 2,5 EN 837-1
Класс защиты	IP 31
<b>Температура:</b>	
Окружающей среды	от -20°C до +90°C
Максимальная рабочей среды	60°C
Резьба/присоединение:	Радиальное из латуни EN 10226-R1/4" (ранее ISO7/1)

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус: окрашенная сталь  
 Резьбовое соединение: из латуни EN 12164 – CW614N  
 Прозрачный материал: Kostil  
 Монометрический элемент: пружина трубчатая из медного сплава  
 Сварные соединения: из оловянного сплава

**ТОВАРНЫЙ КОД**

0300.006 шкала 0-6




OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.  
 via Circonvallazione, 9  
 13018 Valduggia (VC), ITALY  
 TEL. +39 0163.48165  
 FAX +39 0163.47254  
 www.officinerigamonti.it  
 export@officinerigamonti.it

# 0301 • ДИАМЕТР 63


# 0300 • ДИАМЕТР 50

МАНОМЕТРЫ С РАДИАЛЬНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

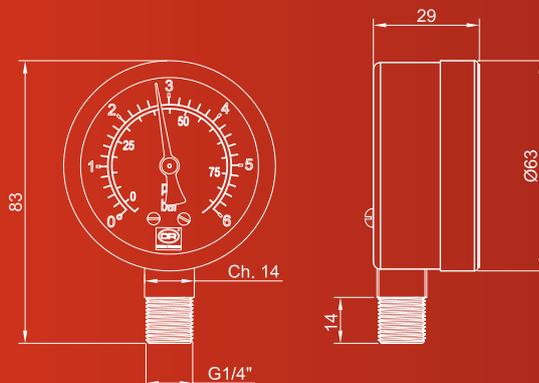

0301

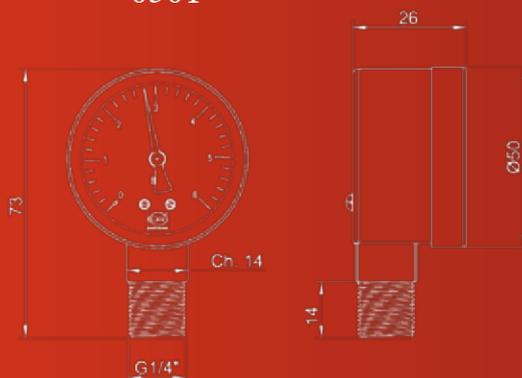

0300