2170 • 3/8”- 4”

2171 • 3/8”- 4”

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ДОННОГО КЛАПАНА С ФИТИНГОМ ИЗ НЕЙЛОНА
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ДОННОГО КЛАПАНА С ФИТИНГОМ ИЗ ЛАТУНИ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА / НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

2170

2171

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтры предотвращают попадание содержащихся в среде механических примесей в расположенную за ними трубопроводную систему и могут быть установлены в любом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное 3/8” - 1” (PN)	25 бар
условное 1”1/4 - 2” (PN)	16 бар
условное 2”1/2 - 4” (PN)	8 бар
Температура:	
Код 2170 макс. допустимая рабочая (TS)	110°C (вода)
Код 2171 макс. рабочая (TS)	150°C (вода)
Степень фильтрации:	
Фильтрующая способность (S)	< 800 мкм
Резьба:	
Присоединение к трубопроводу	Резьба согласно ISO 228/1

КОНСТРУКЦИЯ

Фильтр с МИКРОСЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 10088-1.4301 (AISI 304)
Заглушка фильтра из ЛИСТОВОГО ПРОКАТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4310 (AISI 302)

КОД 2170 ФИТИНГ СОЕДИН. ДЛЯ ФИЛЬТРА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6 (НЕЙЛОН 6)
КОД 2171 ФИТИНГ СОЕДИН. ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ФИЛЬТРА EN 12164 - CW614N

Товарный код

2170.012	фитинг из нейлона наружная резьба	3/8”	2171.012	фитинг из латуни наружная резьба	3/8”
2170.015	фитинг из нейлона наружная резьба	1/2”	2171.015	фитинг из латуни наружная резьба	1/2”
2170.020	фитинг из нейлона наружная резьба	3/4”	2171.020	фитинг из латуни наружная резьба	3/4”
2170.025	фитинг из нейлона наружная резьба	1”	2171.025	фитинг из латуни наружная резьба	1”
2170.033	фитинг из нейлона наружная резьба	1”1/4	2171.033	фитинг из латуни наружная резьба	1”1/4
2170.042	фитинг из нейлона наружная резьба	1”1/2	2171.042	фитинг из латуни наружная резьба	1”1/2
2170.050	фитинг из нейлона наружная резьба	2”	2171.050	фитинг из латуни наружная резьба	2”
2170.066	фитинг из нейлона наружная резьба	2”1/2	2171.066	фитинг из латуни наружная резьба	2”1/2
2170.080	фитинг из нейлона наружная резьба	3”	2171.080	фитинг из латуни наружная резьба	3”
2170.100	фитинг из нейлона наружная резьба	4”	2171.100	фитинг из латуни наружная резьба	4”

OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

2170 • 3/8”- 4”

2171 • 3/8”- 4”

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ДОННОГО КЛАПАНА С ФИТИНГОМ ИЗ НЕЙЛОНА
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ДОННОГО КЛАПАНА С ФИТИНГОМ ИЗ ЛАТУНИ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА / НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

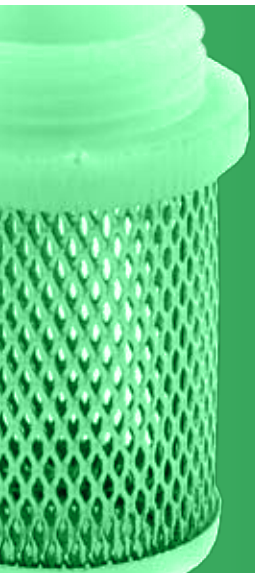

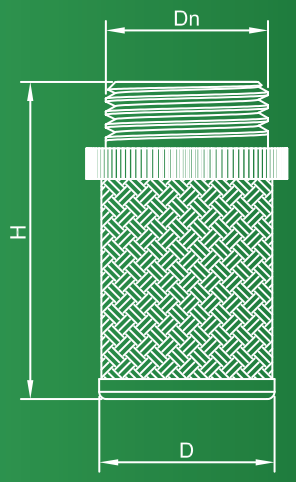

2170

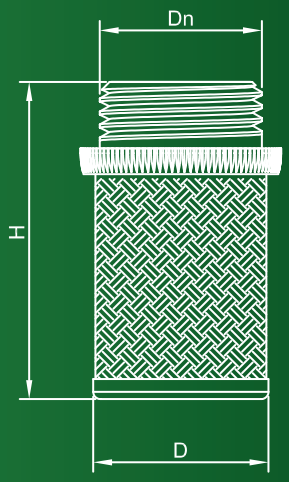

2171

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	H
3/8”	Ø21	50
1/2”	Ø23	49
3/4”	Ø29	55
1”	Ø37	63
1”1/4	Ø44	69
1”1/2	Ø49	79
2”	Ø61	94
2”1/2	Ø80	96
3”	Ø96	110
4”	Ø116	128

Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.